

仕様提案書

(防水工事)

西国分寺保育園
屋上防水改修工事

平成 29 年 9 月

[1] 概要

物件名 : 西国分寺保育園
物件住所 : 東京都国分寺市西恋ヶ窪 2-18-1
既存施工防水 : 大屋根 平場・露出アスファルト防水外断熱仕様
立上り・露出アスファルト防水
下屋 平場・ウレタン塗膜防水
立上り・ウレタン塗膜防水

仕様提案

【屋根】平場 ウレタン塗膜通気緩衝工法（2mm）

- ・既存防水膨れ部補修
- ・既存防水破断部補修
- ・高圧水洗浄

他

工程	使用材料	使用量	備考
1	ダイナベース	0.8kg	アスファルト活性剤
2	自着シート	1.0m	粘着層付き通気緩衝シート
	ジョイントテープTM	1.2m	シートジョイント処理用テープ
	DFメッシュテープ	0.3m	シート端部処理用テープ
3	ウレタン塗膜防水材	1.3kg	ウレタン塗膜防水材
4	ウレタン塗膜防水材	1.3kg	ウレタン塗膜防水材
5	アクリルウレタン系 トップコート	0.2kg	アクリルウレタン系トップコート

【屋根】立上り ZHAK-200L工法

- ・既存防水膨れ部補修
- ・既存防水破断部補修
- ・高圧水洗浄

他

工程	使用材料	使用量	備考
1	オープライマーバリア	0.3kg	アスファルト活性剤
2	エバーコート Zero-1H 立上り用 (ジョイント処理分)	0.4kg	1液ウレタン塗膜防水材
3	エバーコート Zero-1H 立上り用	1.3kg	1液ウレタン塗膜防水材
4	エバーコート Zero-1H 立上り用	1.3kg	1液ウレタン塗膜防水材
5	エクセルトップ	0.2kg	アクリルウレタン系トップコート

仕様提案

- ・既存防水膨れ部補修
- ・既存防水ひび割れ補強メッシュテープ貼り
- ・高圧水洗浄

他


【下屋】平場 ウレタン密着工法（オーバーレイ工法）

工程	使用材料	使用量	備考
1	層間プライマーE	0.15kg	ウレタン下地用プライマー
2	ウレタン塗膜防水 平場用	1.3kg	ウレタン塗膜防水 平場用
3	ウレタン塗膜防水 平場用	1.3kg	ウレタン塗膜防水 平場用
4	アクリルウレタン系 トップコート	0.2kg	アクリルウレタン系トップコート

【下屋】立上り ウレタン密着工法（オーバーレイ工法）

工程	使用材料	使用量	備考
1	層間プライマーE	0.15kg	ウレタン下地用プライマー
2	ウレタン塗膜防水 立上り用	1.5kg	ウレタン塗膜防水 平場用
3	ウレタン塗膜防水 立上り用	1.5kg	ウレタン塗膜防水 平場用
4	アクリルウレタン系 トップコート	0.2kg	アクリルウレタン系トップコート

R階 平面図 S:1/100

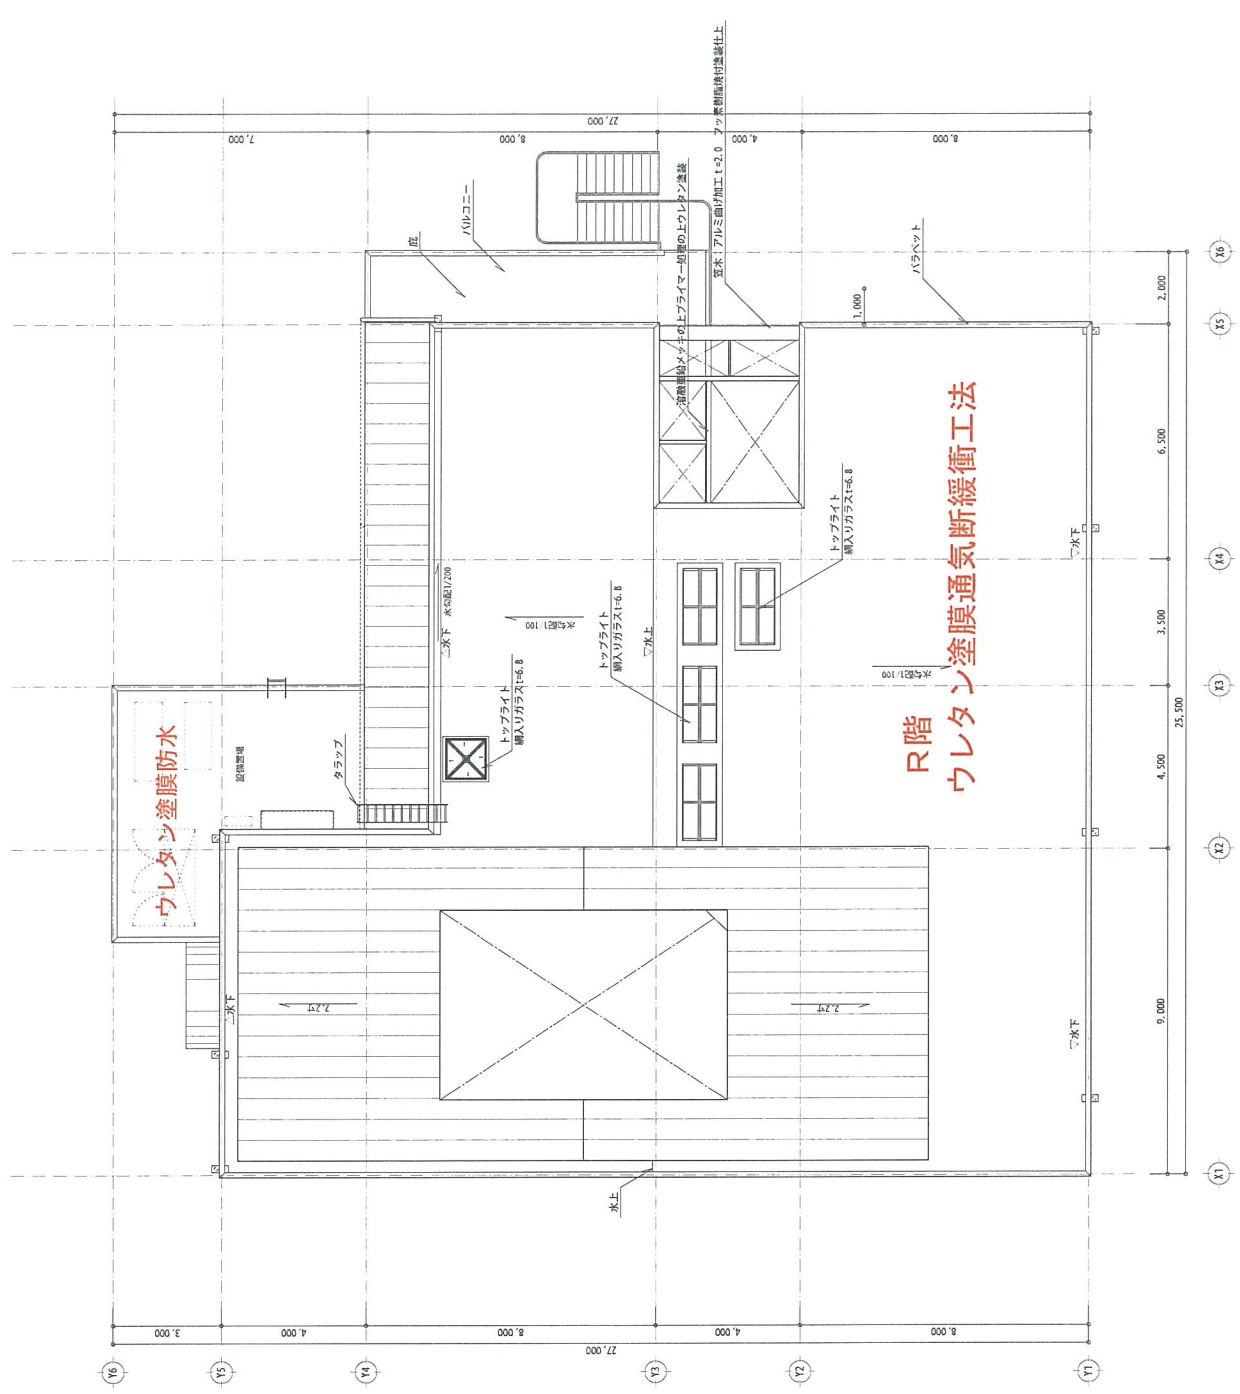

ウレタン塗膜防水

R階
 ウレタン塗膜通気断熱工法

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺

